Panasonic CONNECT

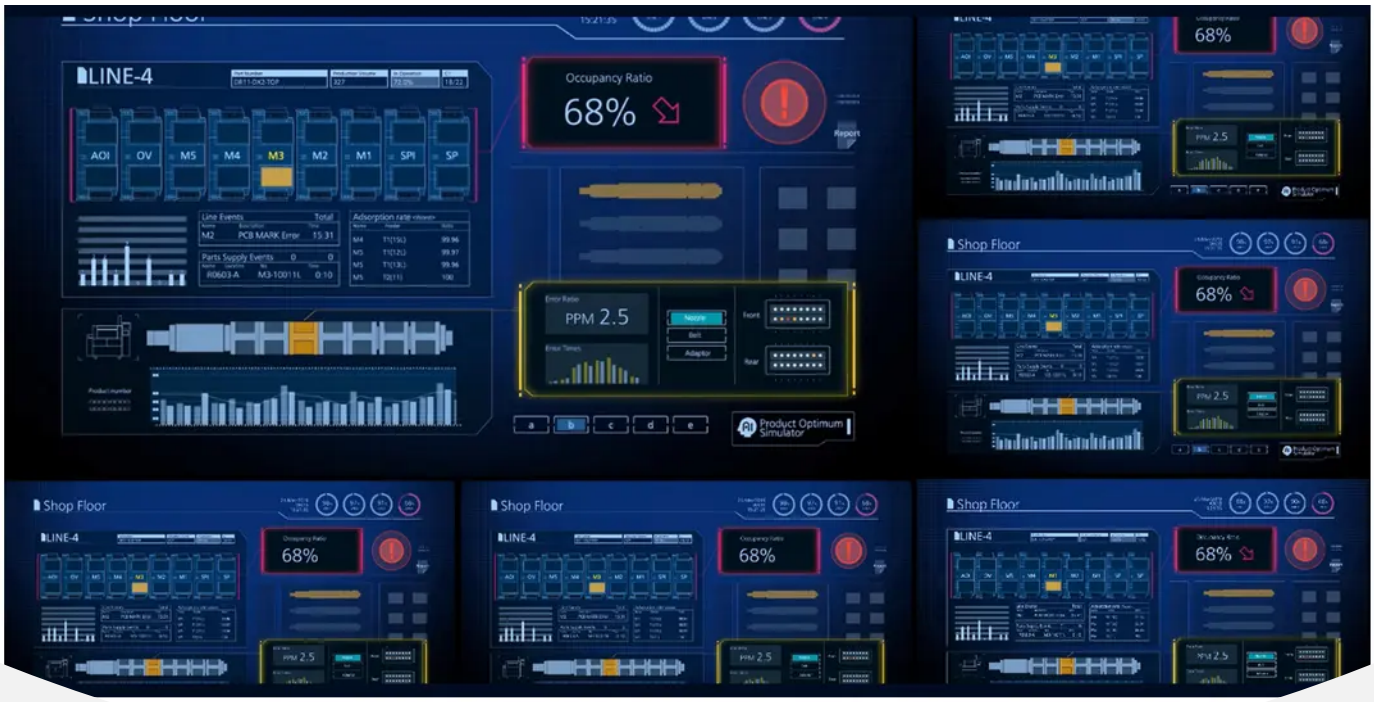

O iLNB, para gerenciamento de linha, fornece controle total sobre toda a linha de produção, incluindo equipamentos que não são da Panasonic, para maior produtividade.

iLNB: sistema de gerenciamento de linha

Características O revolucionário sistema integrado de gerenciamento de linha é a base para controlar toda a linha de produção. Não se limita às máquinas Panasonic, mas também integra equipamentos de terceiros, como sistemas de transferência de PCB, marcadores a laser, AOI, SPI e fornos.Os sistemas convencionais exigem vários PCs para controlar diferentes tipos de máquinas de diferentes fornecedores. O iLNB controla toda a linha com apenas um PC.O iLNB melhora significativamente a produtividade geral.Os dados de produção e a mudança de produção de todos os equipamentos, como as máquinas de colocação da Panasonic, bem como máquinas que não são da Panasonic, incluindo AOI, SPI, fornos de refluxo e outros, podem ser controlados.Todos os dados coletados são transferidos para um computador central remoto.Pequenos erros, como erros de coleta, podem ser recuperados desse ponto central.A troca automática de produção também é possível.Com o iLNB, os usuários

Panasonic CONNECT

iLNB: sistema de gerenciamento de linha

https://latam.connect.panasonic.com/pa/pt/produtos/smart-factory-solutions/ilnb-sistema-de-gerenciamento-de-linha

m um GEM/PLC. O iLNB fornece
ção fazendo interface entre máquinas
ando como um canal único.Com o
iar trocas automáticas de produtos e
nterface para entrada e saída de
áquina, gerenciamento de
e comunicação com GEM/PLC.Troca
de troca automática Troca automática
tico de trocaMonitoramento da
k para entrada de
da programaçãoInterface E-Link para
informações operacionaisSaída de informações de rastreamentoSaída de status da máquinaInterface E-Link para controle da máquinaIntertravamento da máquina; controle de início de produçãoInterface E-Link para gravação do alimentadorGravação de dados de componentes por um sistema externoComunicações para comunicação GEM/PLCSECS2/GEMCOMUNICAÇÃO OPCCOMUNICAÇÃO IO/RS-232C